Negatoskop
Negatoscope



Teknik Çizim
Technical Drawing

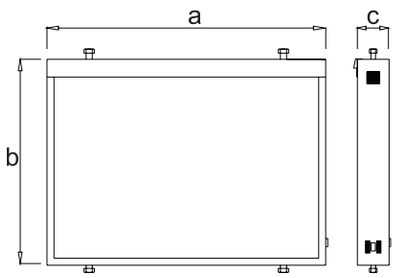

Kullanım Alanları
Fields of Application

Mekanik Özellikler
Elektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metal gövde. Filmlerin sabit durmasını sağlayan paslanmaz bilye sistemi

Optik Özellikler
LM80 ve TM21 belgelerine göre 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Yüksek renksel geri verim indeksi (Ra>80). Yüksek geçirgenliğe sahip, kamaşma yapmadan homojen ışık yayan PMMA optik kapak.

Elektriksel Özellikler
Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü.. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Isıl iletkenliği yüksek PCB. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi.

Opsiyonlar
A2 sınıfı düşük güç kayıplı elektronik balast ile T5 ve T8 floresan lamba uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya

Mechanical Specifications
0,50 mm thick metal frame with electrostatic powder coating. Stainless ball-bearings for the films stand stable.

Optical Specifications
LM80 and TM21 standards compliant LED with lifetime over 50.000 hours. High colour rendering index (Ra>80). High transmission opal PMMA optical cover with homogenous luminous distribution.

Electrical Specifications
Constant current, high efficiency LED driver. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. PCB with high thermal conductivity. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options
T5. T8 versions with A2 class, low-loss electronic ballasts. Different RAL-code electrostatic powder coating

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Tip *Type*	Güç *Power* (W)	Akım *Current* (A)	Lamba Tipi *Lamp Type*	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Güç Faktörü *Power Factor*	Boyutlar *Dimensions* (mm) a b c	Ağırlık *Weight* (kg)	Hacim *Volume* (m³)	Duy *Base*	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Ral Kodu *Ral Code*	Balast Tipi *Ballast Type*
5014 7202	Metal gövde	2x14	0.15	TL5	2x1220	>0.95	678x500x103	6	0.04069	G5	1	9016	Electronic
5014 7212	Metal gövde	4x14	0.30	TL5	4x1220	>0.95	678x500x103	6	0.04069	G5	1	9016	Electronic
5014 7232	Metal gövde	2x18	0.18	TL-D	2x1300	>0.95	678x500x103	6	0.04069	G13	1	9016	Electronic
5014 7222	Metal gövde	4x18	0.34	TL-D	4x1300	>0.95	678x500x103	6	0.04069	G13	1	9016	Electronic
5014 7292	Paslanmaz gövde	4x18	0.34	TL-D	4x1300	>0.95	678x500x103	6,3	0.04069	G13	1	-	Electronic

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Tip *Type*	Güç *Power* (W)	Akım *Current* (A)	Lamba Tipi *Lamp Type*	Güç Faktörü *Power Factor*	Renk Sıcaklığı *Color Temperature (K)*	Renksel Geriverim *Color Rendering Index*	Işık Akısı *Luminous Flux (lm)*	Etkinlik *Faktörü Efficacy (lm/W)*	Boyutlar *Dimensions* (mm) a b c	Hacim *Volume* (m³)	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Ral Kodu *Ral Code*
5615 8540	Metal gövde	42	0.350	LED	>0.95	4000	>80	3500	83.3	660x600x65	0.02864	1	9016
5616 8550	Metal gövde	84	0.350	LED	>0.95	4000	>80	7100	84.5	1200x600x65	0.05208	1	9016

CE 230V 50-60Hz IP 20 EN 60598-2-1