
Pelsan


Surface Mounted Office Luminaires
Sıva Üstü Ofis Armatürleri
Circa

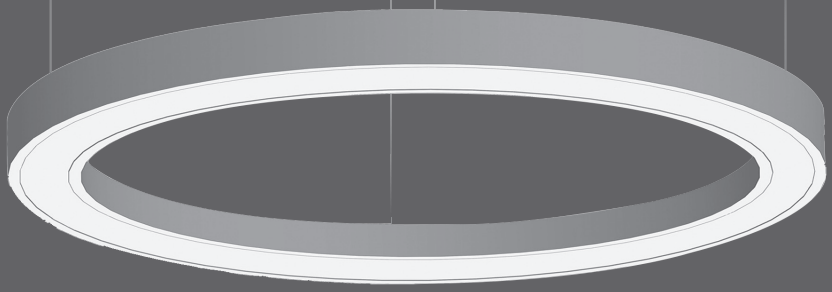

Lean and modern design
Customizable dimensions
Customizable body color

Yalın ve modern tasarım
Özel ölçülerde üretim
İstenilen gövde renk seçenekleri

LM-80 LM-79 TM-21 60598-2-1 RoHS

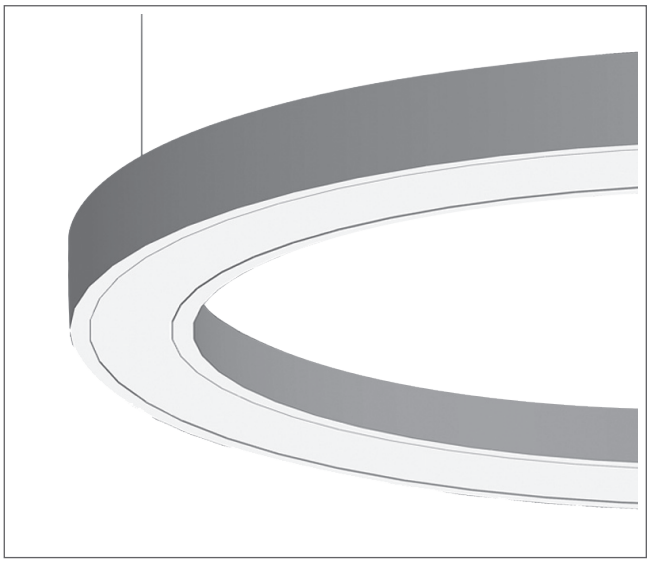

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	**Aluminium** Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	**IP40**
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	**IK02**
Fire Protection Alev Koruması	**650°C**
Cable Gland Kablo Rakor	**-**
Cable Kablo	**3x0,75mm²**
RAL Code Ral Kodu	**9006**
Mounting Type Montaj Tipi	**Surface Mounted / Pendant** Sıva Üstü / Sarkıt

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	**Mid Power LED**
Reflector Reflektör	**-**
Lens Lens	**-**
Diffuser Difüzör	**Opal**
CRI	**>80**
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	**3000K / 4000K / 6500K**
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	**RG1**
Beam Angle Işık Açısı	**150°**

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frenquency Frekans	**50-60Hz**
Class Sınıf	**I**
System Lifetime Sistem Ömrü	**>50.000h**
Power Factor Güç Faktörü	**>0,90**
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	**-20°C / +45°C**
Standards Standartlar	**60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529**

Options
Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
RAL Code RAL Kodu	✓

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
110125	32	3520	4000	110	400x80x80	1	0,025	3
110126	50	5500	4000	110	600x80x80	1	0,051	4,5
110127	75	8625	4000	115	900x80x80	1	0,101	8
110128	100	11500	4000	115	1200x80x80	1	0,190	11


Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.



Technical Drawing
Teknik Çizim

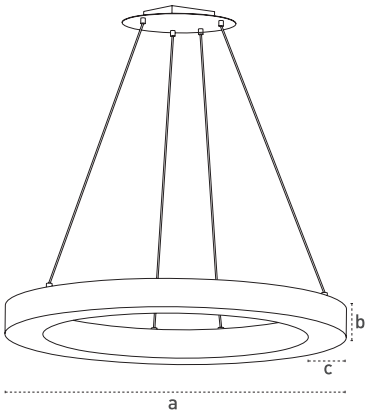

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

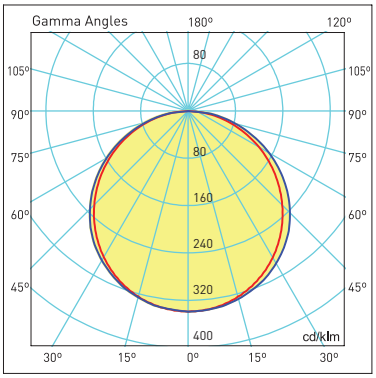

180.00 .0 270.0 90.0 50W LED η:100.00 %

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.