Recta **Lineer** Serisi (100mm)
Recta **Linear** Series (100mm)







Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal cover	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005 9006 9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Acil durum aydınlatma uygulaması. Sarkıt uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması.	DALI and corridor function application. Emergency lighting unit application. Pendant application. Different RAL code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

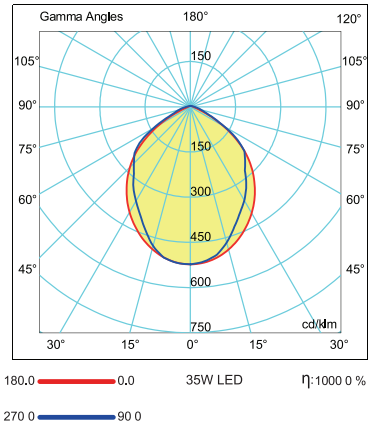

Teknik Çizim Technical Drawing

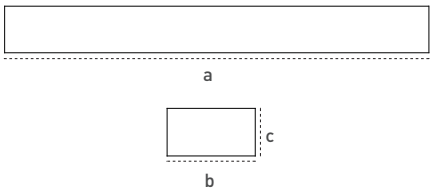

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109893	35	2940	4000	85	1200x100x100	1	0,18	3,4

CE IP 40 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-1