Plüton Serisi
Pluton Series





Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf Clear	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Emergency lighting unit application up to 3 hours.	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

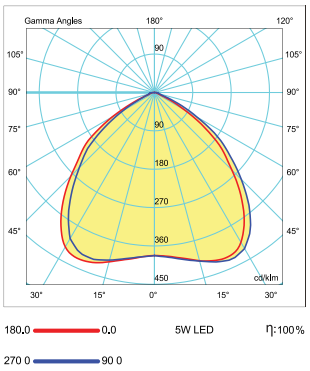

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Tip *Type*	Güç *Power* (W)	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Renk Sıcaklığı *Colour Temp.* (K)	Etkinlik Faktörü *Luminous Effic.* (lm/W)	Boyutlar *Dimensions* (mm) Ø h	(mm)	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
108454	Beyaz/*White*	5	440	3000	88	90x43	72	100	0,0498	15
108456	Beyaz/*White*	5	465	6500	93	90x43	72	100	0,0498	15

CE IP 40 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-2